



MECVD3 **

Valvola di ritegno unidirezionale diretta, montaggio modulare Cetop-03
Direct operated unidirectional check valve, modular Cetop-03 mounting


MECVD 3 A

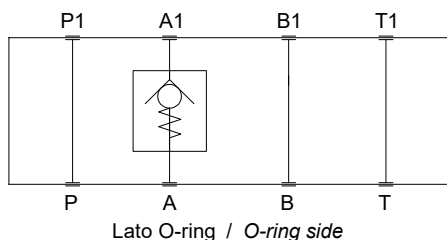


MECVD 3 B

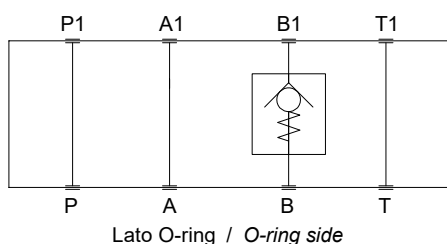

MECVD 3 P

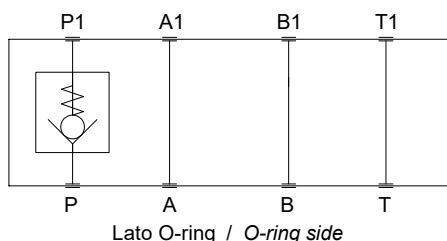

MECVD 3 T

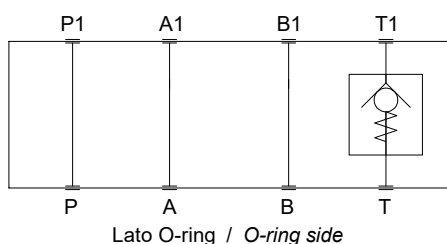

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	
Portata max / Max flow-rate	40 Lt/min
Pressione max di lavoro / Max working pressure	350 bar
Pressione di apertura / Cracking pressure	Vedi tab. See table
Trafilamento interno max / Max internal leakage	0,15 ml/min
Temp. olio raccomandata / Recommended oil temp.	-30 / +100 °C
Peso / Weight	1,9 Kg
Corpo in Ghisa fosfatata / Phosphated Cast iron body	




Tabella Pressioni di apertura Cracking pressure table	
Codice / Code	Pressione / Pressure
05	0,5 bar
10	1,0 bar
25	2,5 bar
30	3,0 bar
50	5,0 bar
80	8,0 bar

Codice di ordinazione - Ordering code

MECVD 3 * ** **




CETOP-03 (ISO-4401)

A = Ritegno su A
A = Check on A
B = Ritegno su B
B = Check on B
P = Ritegno su P
P = Check on P
T = Ritegno su T
T = Check on T

0M marcatura standard
0M standard marking
XM marcatura personalizzata
XM customized marking

"CODICE" tabella pressioni di apertura
"CODE" cracking pressure table


(4x) Ø5,5 PASS.

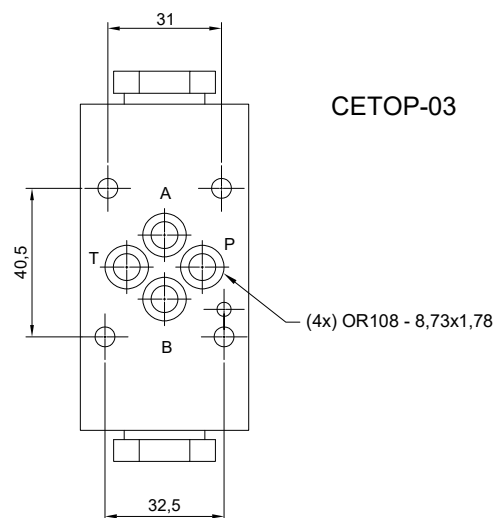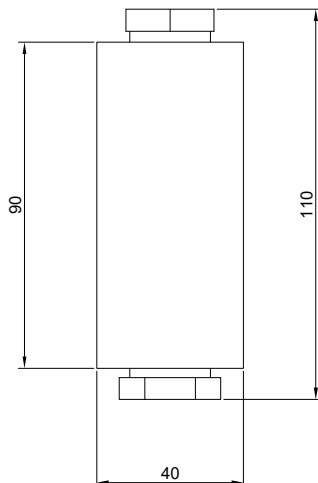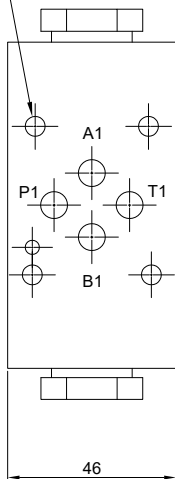

CETOP-03

Perdite di carico Valvola di ritegno / Check valve Pressure drop

Codice "10" (1 bar) / Code "10" (1 bar)

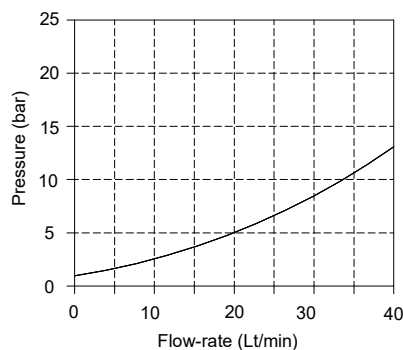

Esempio di applicazione / Application example

