



CV 80 78 *


Valvola di ritegno unidirezionale a cartuccia, ad otturatore, SAE10-2
Cartridge style unidirectional Check valve, poppet type, SAE10-2




Schema idraulico
Hydraulic scheme

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	
Portata max / Max flow-rate	80 Lt/min
Pressione max di lavoro / Max working pressure	410 bar
Trafilamento interno max / Max internal leakage	0,15 ml/min
Pressione di apertura / Cracking pressure	Vedi tabella See table
Tipo di fluido / Fluid type	Olio idraulico DIN-51524 Hydraulic oil DIN-51524
Temp. olio raccomandata / Recommended oil temp.	-30 / +100 °C
Filtrazione raccomandata / Recommended filtration	18/16/13 ISO-4406
Cavità / Cavity	SAE 10/2
Coppia di serraggio / Tightening torque	60-65 Nm
Peso / Weight	0,10 Kg
Corpo esterno in Acciaio zincato / Zinc-plated steel external body	
Parti interne Acciaio TT e rettificato / Hardened and ground Steel internal parts	

Codice di ordinazione - Ordering code

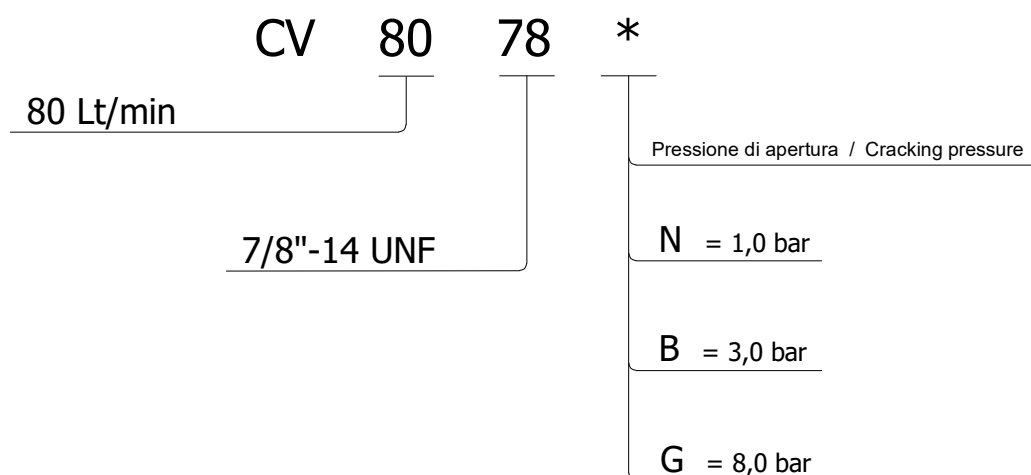


CV 80 78 *

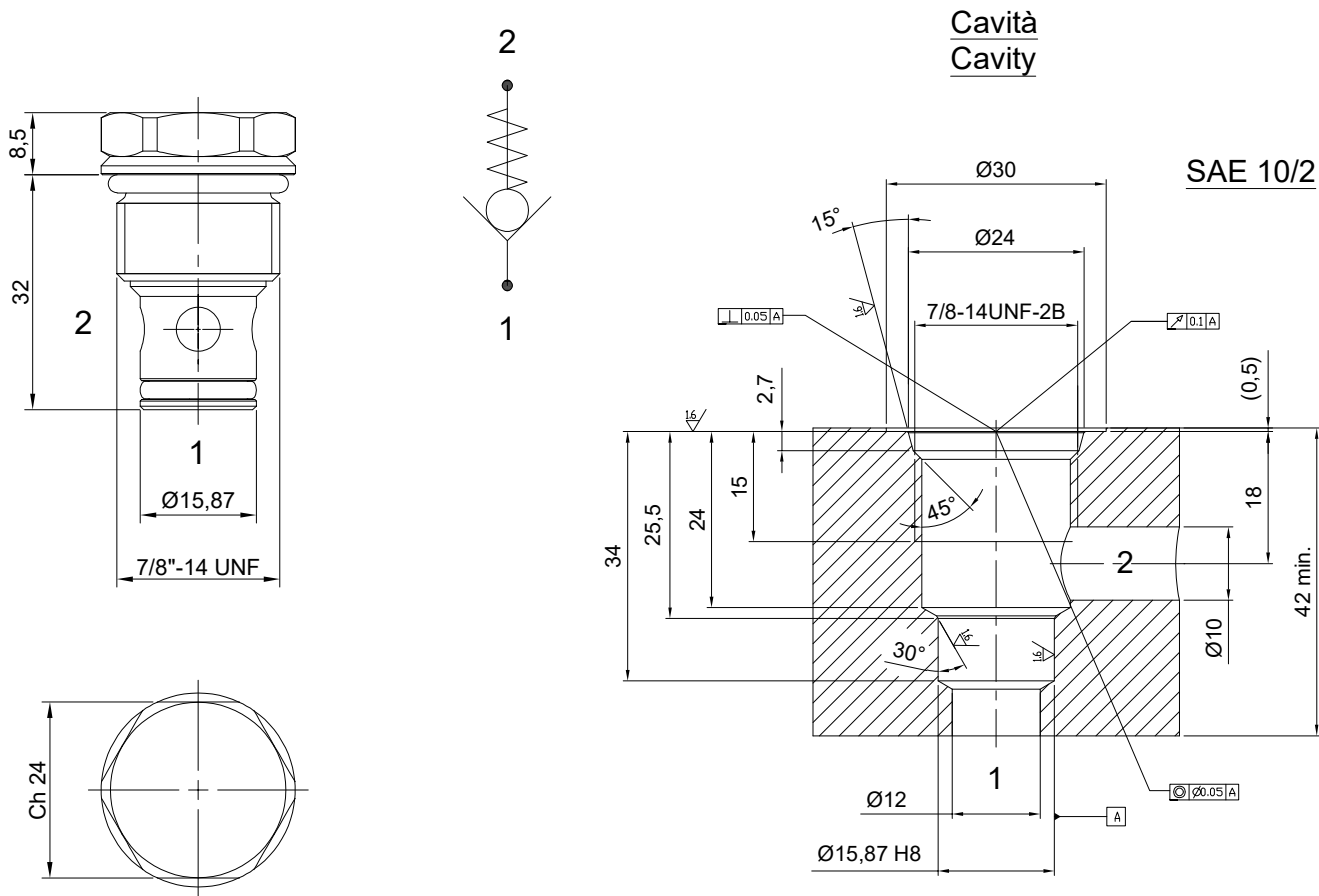


Prestare attenzione alla lavorazione della cavità, sia le dimensioni che le finiture.
Pay attention to the tooling of the cavity, both the dimensions and the finishing.

Perdite di carico / Pressure drop

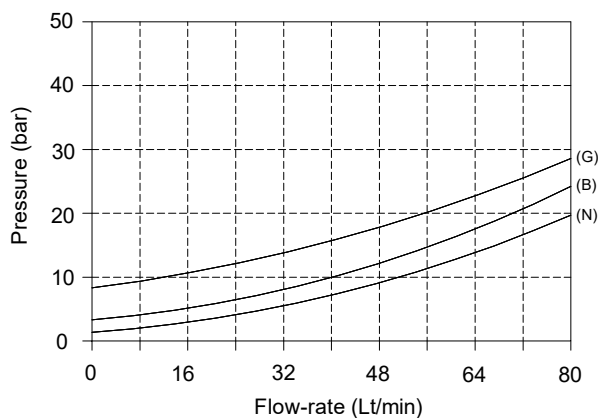

Curve acquisite con Olio minerale 46 cSt @ 40 °C
Curves recorded with Mineral Oil 46 cSt @ 40 °C



Tappo chiusura Cavità
Cavity close plug

TRV78