



EMV3 **

Elettrovalvola ON-OFF 2/2 messa a scarico, montaggio modulare Cetop-03
Unloading 2/2 ON-OFF solenoid valve, modular Cetop-03 mounting

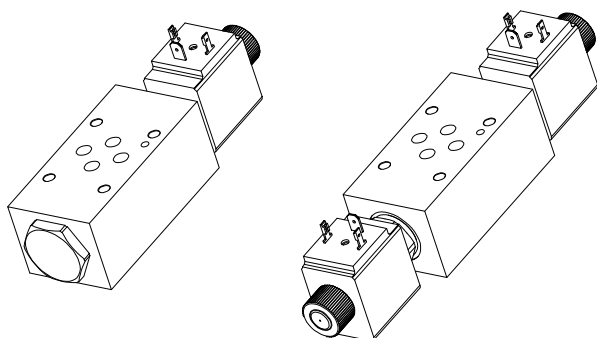


DATI TECNICI TECHNICAL DATA	
Portata max / Max flow-rate	40 Lt/min
Pressione max di lavoro / Max working pressure	350 bar
Trafilamento interno max / Max internal leakage	0,25 ml/min
Temp. olio raccomandata / Recommended oil temp.	-30 / +100 °C
Bobina (standard) / Coil (standard)	18 W - DIN43650
Peso / Weight	1,6 Kg
Corpo in Ghisa fosfatata / Phosphated Cast iron body	


EMV3 P NO




EMV3 A NO




EMV3 B NO




EMV3 AB NO




EMV3 P NC




EMV3 A NC



EMV3 B NC



EMV3 AB NC



Codice di ordinazione - Ordering code

EMV 3 ** ** *

CETOP-03 (ISO-4401)

P = Valvola su P in T

P = Valve on P to T

A = Valvola su A in T

A = Valve on A to T

B = Valvola su B in T

B = Valve on B to T

AB = Valvole su A-B in T

AB = Valves on A-B to T

0M marcatura standard

0M standard marking

XM marcatura personalizzata

XM customized marking

12DC = 12 Vdc

24DC = 24 Vdc

110AC = 110 Vac 50-60 Hz

220AC = 220 Vac 50-60 Hz


NO = Elettrovalvola 2/2 normalmente aperta

NO = 2/2 Normally open solenoid valve

NC = Elettrovalvola 2/2 normalmente chiusa

NC = 2/2 Normally closed solenoid valve

EMV3 **

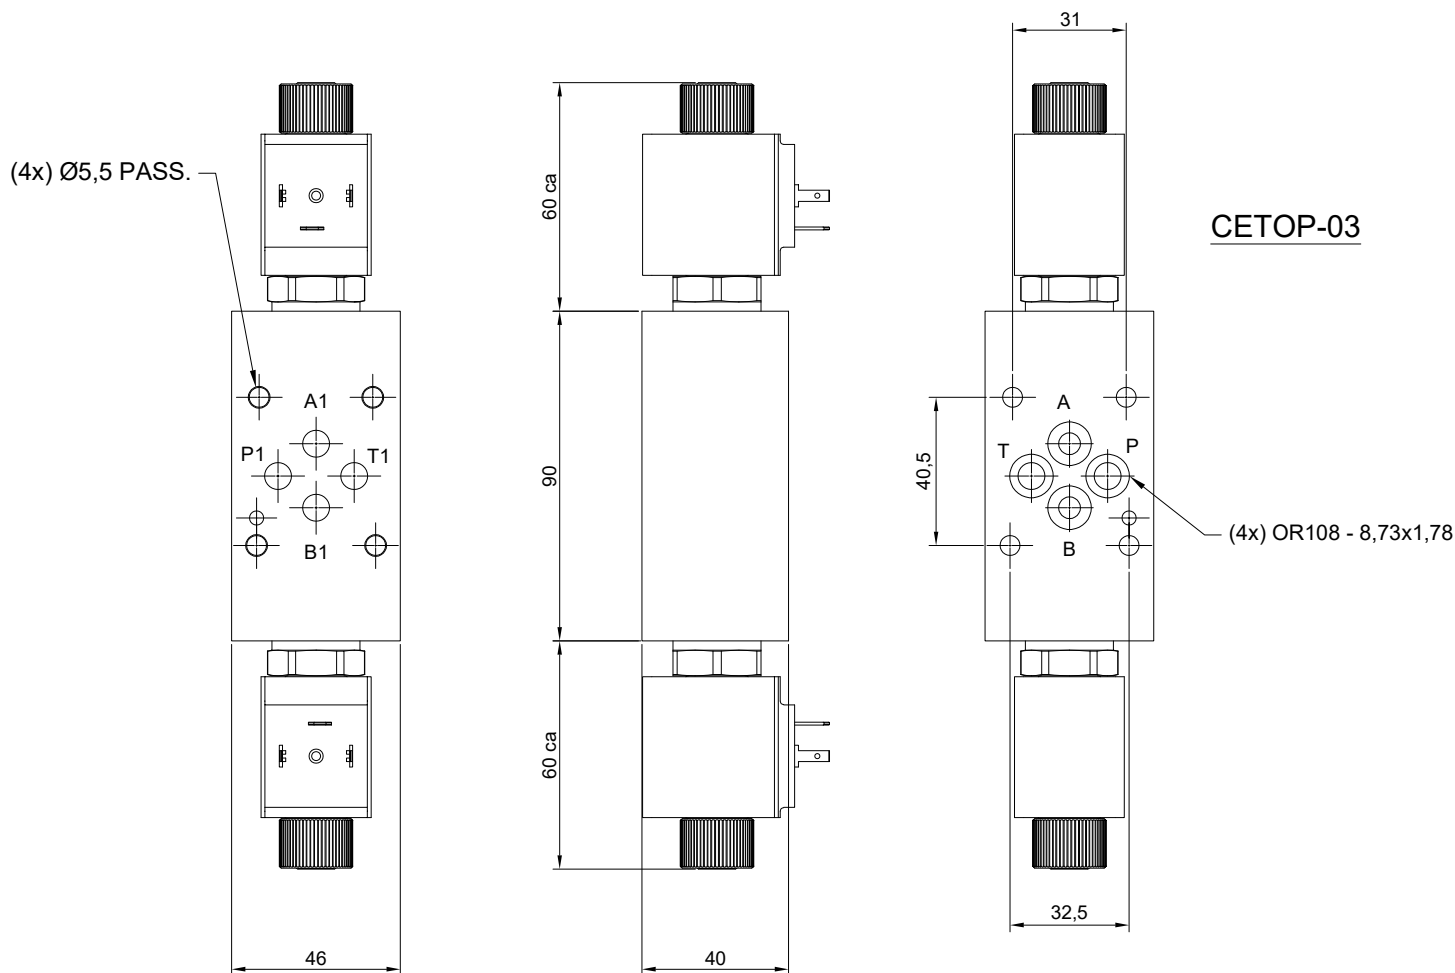

Rappresentato il Modello "AB". Per i modelli "P", "A" e "B", eliminare la valvola rispettivamente sui lati A o su B.
Model "AB" is shown. For models "P", "A" and "B", remove the valve on side A or B, respectively.

Perdite di carico Elettrovalvola / Solenoid valve Pressure drop

