


# EVGP03R11

Elettrovalvola cetop 03 con Pmax in T 350 bar  
Solenoid valve cetop 03 Pmax in T 350 bar

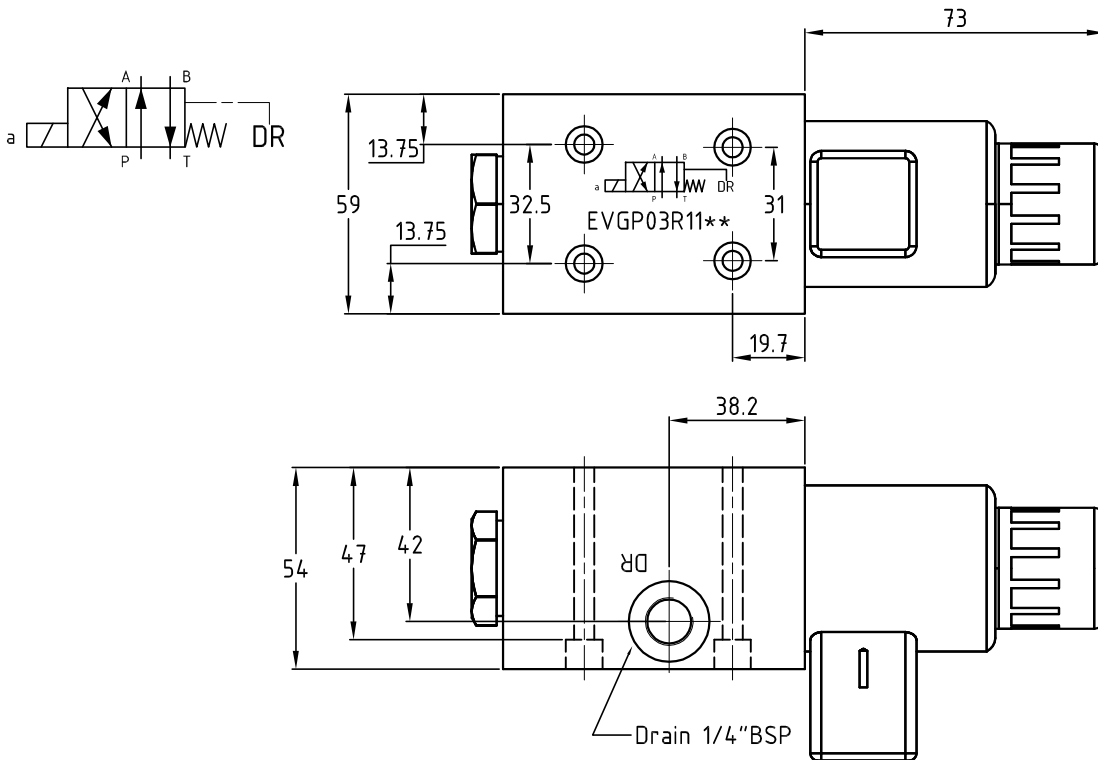

Pressione massima 350 bar in P A B T  
Max pressure 350 bar in P A B T

Portata max. 50 lt/min  
Max flow 50 lt/min

- Fluido da utilizzare: olio idraulico a norme DIN 51524 con viscosità compresa tra 30 e 100 mm<sup>2</sup>/s (cSt) a 40° C
- Filtrazione richiesta del fluido impiegato 25µ
- Temperatura fluido idraulico: da -20° a +75° C

- Fluid to be used: hydraulic oil to DIN 51524 standards with a viscosity between 30 and 100 mm<sup>2</sup>/s (cSt) to 40° C
- The fluid filtration requested is 25µ
- Temperature hydraulic fluid: -20° to +75° C

Esempio di ordinazione - ordering code

**EVGP 03 R11 \*\***

Elettrovalvola Cetop 03  
Solenoid valve cetop 03

Cetop 03  
Cetop 03

Tensione solenoide  
Solenoid tension  
12DC=12 VDC 14DC=14 VDC 24DC=24 VDC

Tipo di cursore  
Spool type

