



MQR3 **

Valvola di controllo portata unidirezionale, montaggio Cetop-03
Unidirectional Flow control valve, modular Cetop-03 mounting

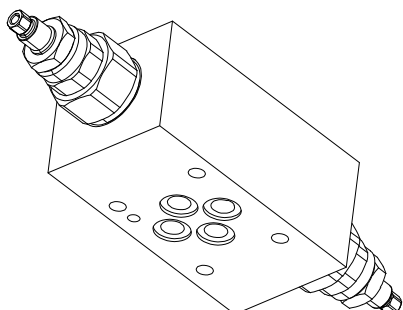


DATI TECNICI TECHNICAL DATA	
Portata max / Max flow-rate	40 Lt/min
Pressione max di lavoro / Max working pressure	350 bar
Temp. olio raccomandata / Recommended oil temp.	-30 / +100 °C
Peso / Weight	1,3 Kg
Corpo in Ghisa fosfatata / Phosphated Cast iron body	


MQR 3 A

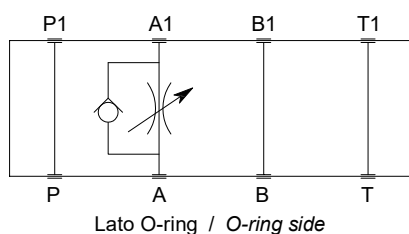


MQR 3 A IN

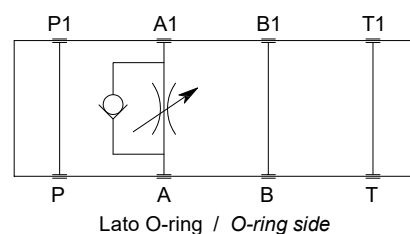


MQR 3 B

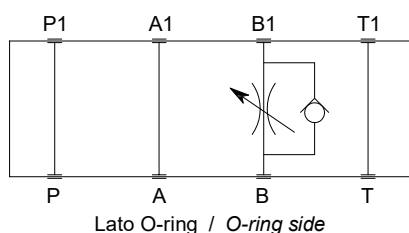


MQR 3 B IN

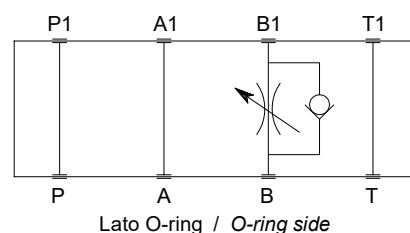

MQR 3 AB

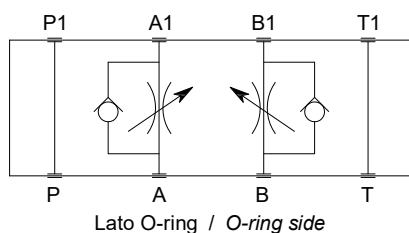

MQR 3 AB IN

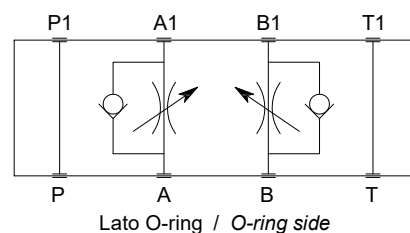

Codice di ordinazione - Ordering code

MQR 3 ** ** *

CETOP-03 (ISO-4401)

A = Regolatore su A

A = Regulator on A

B = Regolatore su B

B = Regulator on B

AB = Regolatore su A e su B

AB = Regulator on A and B

0M marcatura standard

0M standard marking

XM marcatura personalizzata

XM customized marking

"OMETTERE" controllo meter-out (standard)

"OBMIT" meter-out control (standard)

IN controllo meter-in

IN meter-in control

