
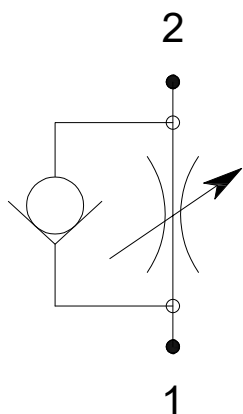


FRU 40 34 **

Valvola di controllo portata unidirezionale a cartuccia, non compensata, SAE08/2
Cartridge style unidirectional Flow control valve, not compensated, SAE08/2

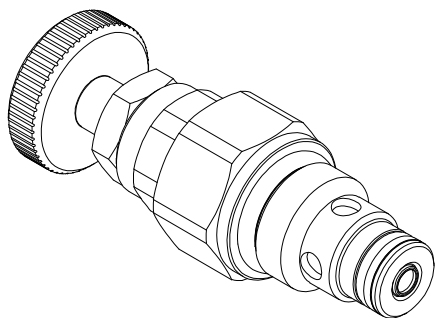

Schema idraulico
Hydraulic scheme

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	
Portata max / Max flow-rate	40 Lt/min
Pressione max di lavoro / Max working pressure	350 bar
Tipo di fluido / Fluid type	Olio idraulico DIN-51524 Hydraulic oil DIN-51524
Temp. olio raccomandata / Recommended oil temp.	-30 / +100 °C
Filtrazione raccomandata / Recommended filtration	18/16/13 ISO-4406
Cavità / Cavity	SAE 08/2
Coppia di serraggio / Tightening torque	35-40 Nm
Peso / Weight	0,15 Kg
Corpo esterno in Acciaio zincato / Zinc-plated steel external body	
Parti interne Acciaio TT e rettificato / Hardened and ground Steel internal parts	




Codice di ordinazione - Ordering code

FRU	40	34	**
40 Lt/min			
	3/4"-16 UNF		
		00 = Regolazione a VITE 00 = SCREW adjustment	
		0V = Regolazione a VOLANTINO 0V = HANDKNOB adjustment	

FRU 40 34 **


FRU4034 - 00

FRU4034 - 0V

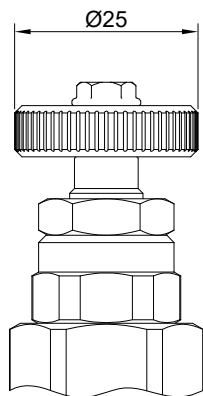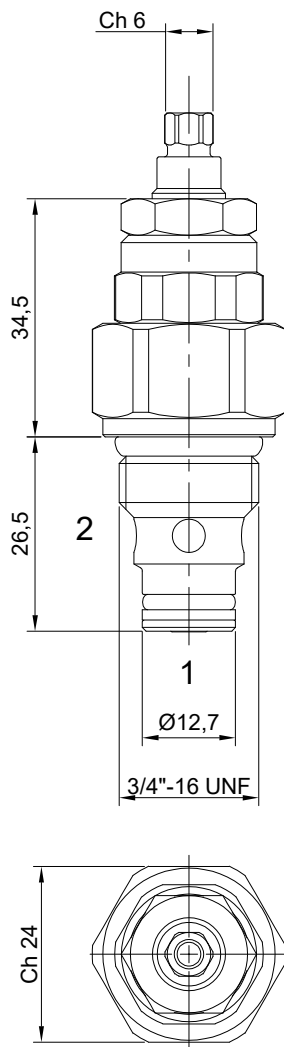


Cavità
Cavity

SAE 08/2

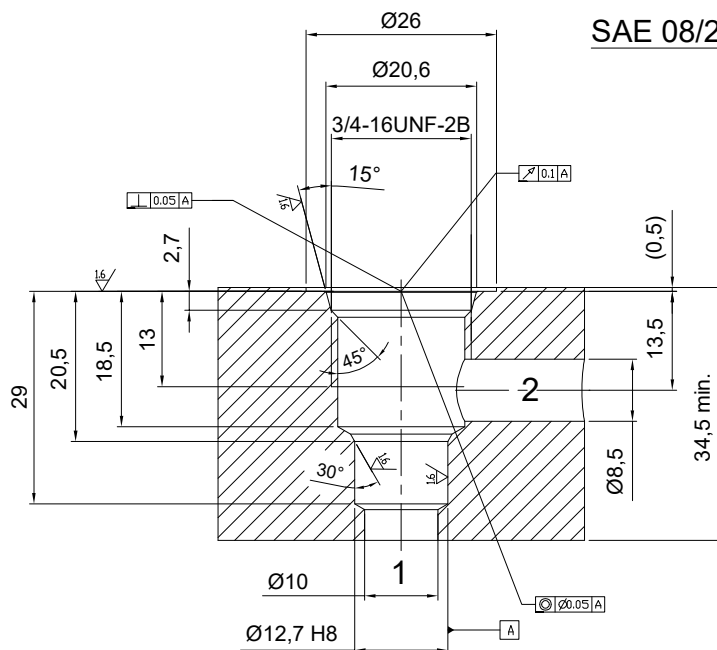


Prestare attenzione alla lavorazione della cavità, sia le dimensioni che le finiture
Pay attention to the tooling of the cavity, both the dimensions and the finishing

Perdite di carico / Pressure drop

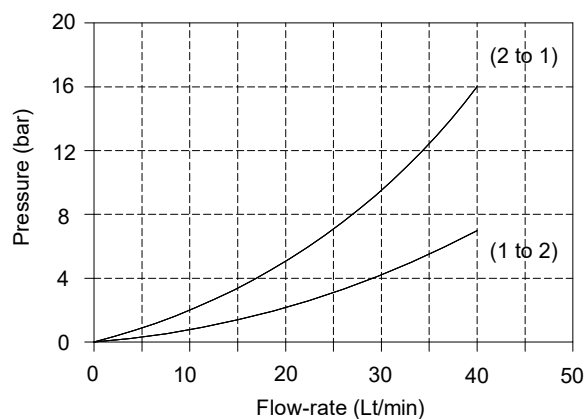

Curve acquisite con Olio minerale 46 cSt @ 40 °C
Curves recorded with Mineral Oil 46 cSt @ 40 °C



Tappo chiusura Cavità
Cavity close plug

TRV34