
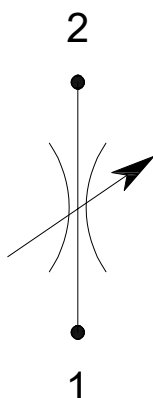


FR 40 34 **

Valvola di controllo portata bidirezionale a cartuccia, non compensata, SAE08/2
Cartridge style bidirectional Flow control valve, not compensated, SAE08/2

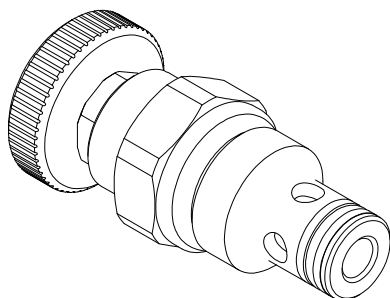

Schema idraulico
Hydraulic scheme

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	
Portata max / Max flow-rate	40 Lt/min
Pressione max di lavoro / Max working pressure	350 bar
Tipo di fluido / Fluid type	Olio idraulico DIN-51524 Hydraulic oil DIN-51524
Temp. olio raccomandata / Recommended oil temp.	-30 / +100 °C
Filtrazione raccomandata / Recommended filtration	18/16/13 ISO-4406
Cavità / Cavity	SAE 08/2
Coppia di serraggio / Tightening torque	35-40 Nm
Peso / Weight	0,10 Kg
Corpo esterno in Acciaio zincato / Zinc-plated steel external body	
Parti interne Acciaio TT e rettificato / Hardened and ground Steel internal parts	





Codice di ordinazione - Ordering code

FR	40	34	**
40 Lt/min			
3/4"-16 UNF			
		00 = Regolazione a VITE	
		00 = SCREW adjustment	
		0V = Regolazione a VOLANTINO	
		0V = HANDKNOB adjustment	


FR 40 34 **

FR4034 - 00


FR4034 - 0V

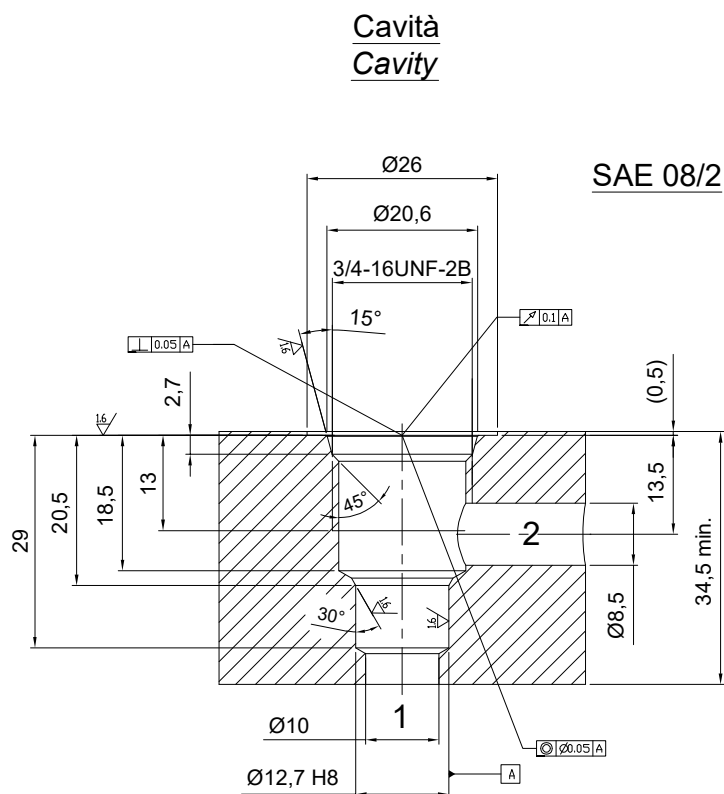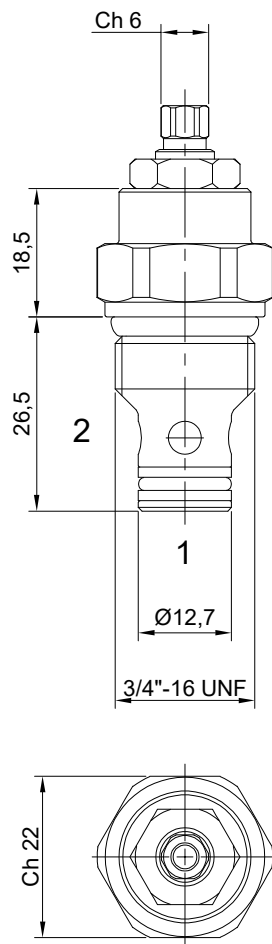

Prestare attenzione alla lavorazione della cavità, sia le dimensioni che le finiture
Pay attention to the tooling of the cavity, both the dimensions and the finishing

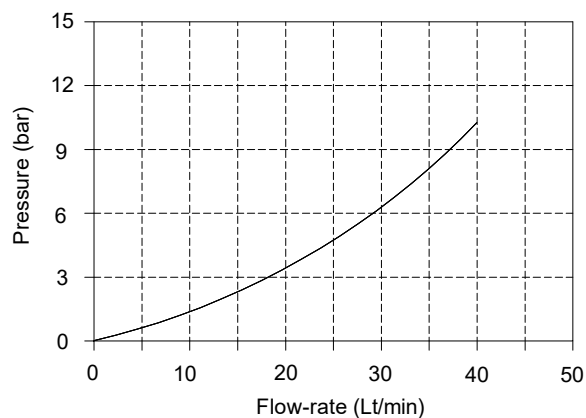Perdite di carico / *Pressure drop*

Curve acquisite con Olio minerale 46 cSt @ 40 °C
Curves recorded with Mineral Oil 46 cSt @ 40 °C



Tappo chiusura Cavità
Cavity close plug

TRV34