


MBA 33 VH

Piastra multipla in alluminio per Valvole Cetop-03, con utilizzi laterali, predisposta per elettrovalvola 2/2 e valvola limitatrice di pressione a cartuccia.

Aluminum multi-plate for Cetop-03 Valves, with side ports, prearranged for 2/2 solenoid valve and pressure relief valve cartridge style.

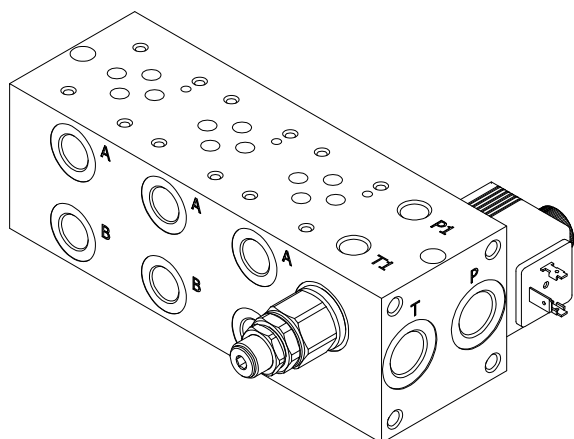


DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Portata max / Max flow-rate	60 Lt/min
Pressione max di lavoro / Max working pressure	250 bar
Temp. olio raccomandata / Recommended oil temp.	-30 / +100 °C
Filtrazione olio raccomand. / Recomm. oil cleanliness	18/16/13 ISO-4406
Tipo Bobina - Connettore / Coil - Connector type	22W - DIN43650
Corpo in Alluminio / Aluminum body	

PORTE PORTS

P - T	G1/2"
A - B	G3/8"
P1 - T1 - M	G1/4"

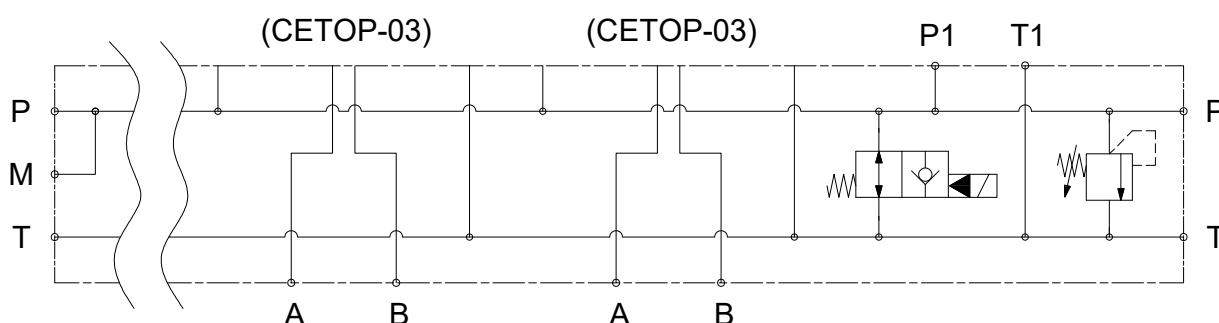

Codice di ordinazione - Ordering code

MBA33VH/ * S ** NO ** 2 *

N° stazioni Cetop-03

N° Cetop-03 stations

S = porte A-B laterali

S = side A-B ports

38 = porte A-B G3/8" (standard)

38 = A-B ports G3/8" (standard)

12 = porte A-B G1/2" (a richiesta)

12 = A-B ports G1/2" (on request)

NO = elettrovalvola 2/2 normalmente aperta

NO = 2/2 normally open solenoid valve

Y (5-110 bar)

A (10-180 bar)

B (10-250 bar)

(Vedi pag. M05)
(See pag. M05)

2 = con Valvola limitatrice

2 = with Relief valve

12 = 12 Vdc (EV 2/2)

24 = 24 Vdc (EV 2/2)

110 = 110 Vac (EV 2/2)

220 = 220 Vac (EV 2/2)

MBA 33 VH

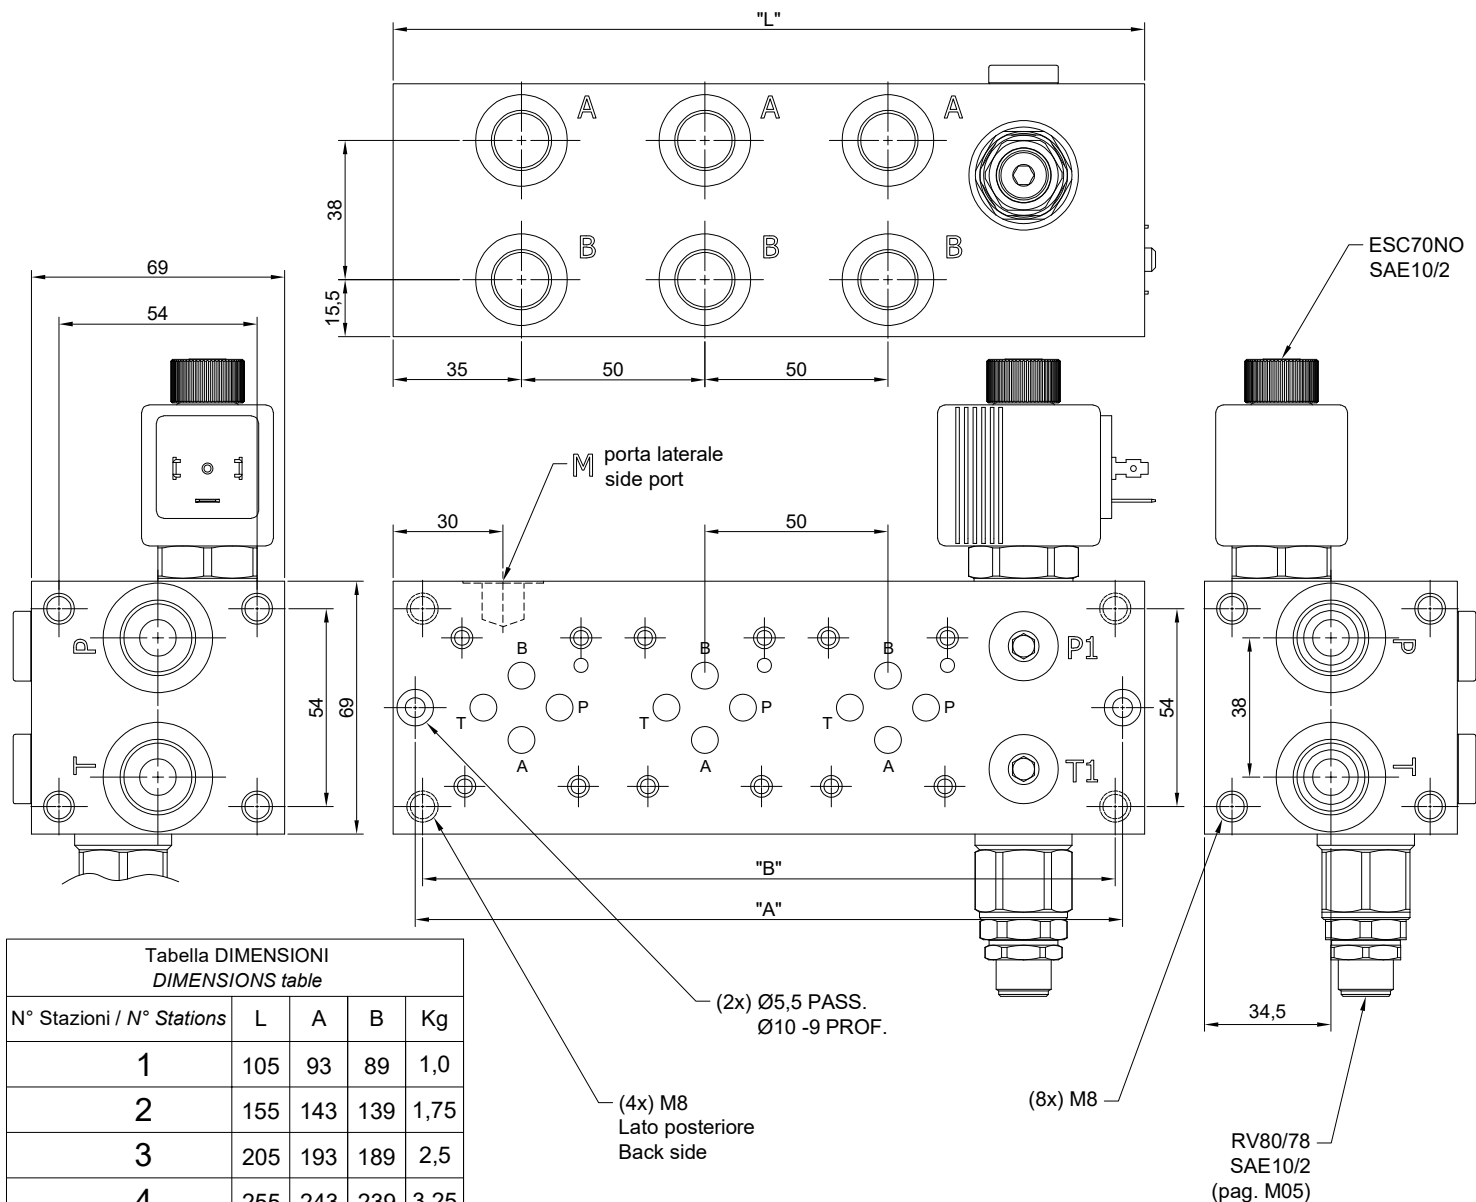


Tabella DIMENSIONI DIMENSIONS table				
N° Stazioni / N° Stations	L	A	B	Kg
1	105	93	89	1,0
2	155	143	139	1,75
3	205	193	189	2,5
4	255	243	239	3,25
5	305	293	289	4,0
6	355	343	339	4,75
7	405	393	389	5,5
8	455	443	439	6,25
9	505	493	489	7,0

PORTE PORTS	
P - T	G1/2"
A - B	G3/8"
P1 - T1 - M	G1/4"

Esempio di applicazione / Application example

