



EMCV3 **

Elettrovalvola ON/OFF 2-Vie 2-Posizioni, montaggio modulare Cetop-03
2-Ways 2-Positions ON/OFF solenoid valve, modular Cetop-03 mounting

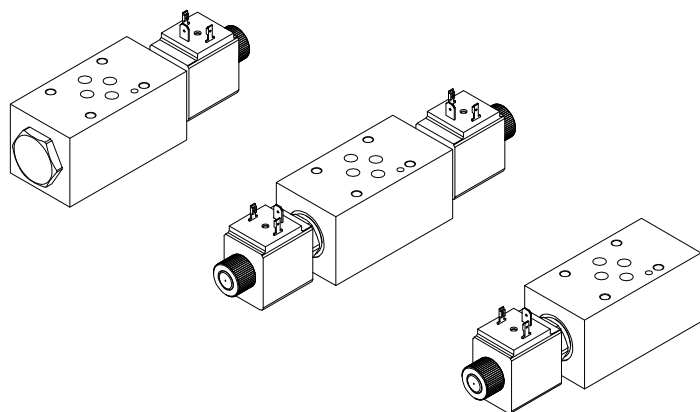


DATI TECNICI TECHNICAL DATA	
Portata max / Max flow-rate	40 Lt/min
Pressione max di lavoro / Max working pressure	350 bar
Trafilamento interno max / Max internal leakage	0,25 ml/min
Temp. olio raccomandata / Recommended oil temp.	-30 / +100 °C
Bobina (standard) / Coil (standard)	18 W - DIN43650
Peso / Weight	1,8 Kg
Corpo in Ghisa fosfatata / Phosphated Cast iron body	


EMCV 3 A NC

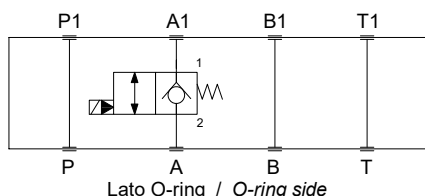


EMCV 3 A NO

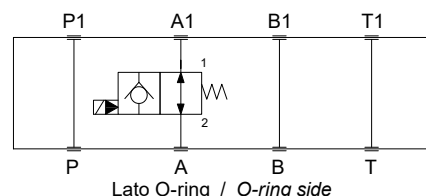


EMCV 3 B NC

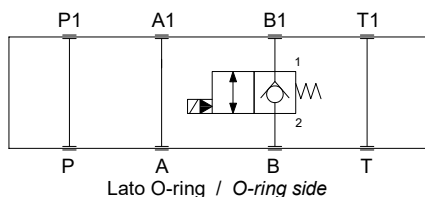


EMCV 3 B NO

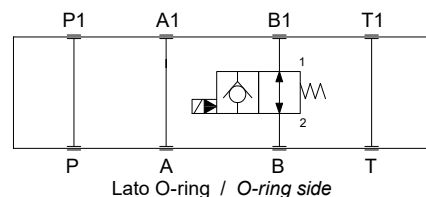

EMCV 3 AB NC

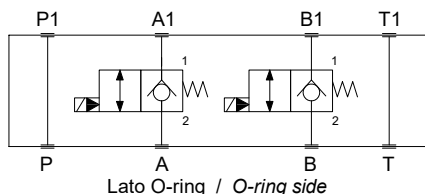

EMCV 3 AB NO

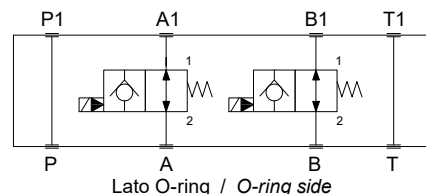

Codice di ordinazione - Ordering code

EMCV 3 ** ** *

CETOP-03 (ISO-4401)

A = Valvola su A

A = Valve on A

B = Valvola su B

B = Valve on B

AB = Valvole su A e B

AB = Valves on A and B

NC = Elettrovalvola 2/2 normalmente chiusa

NC = 2/2 Normally closed solenoid valve

NO = Elettrovalvola 2/2 normalmente aperta

NO = 2/2 Normally open solenoid valve

0M marcatura standard

0M standard marking

XM marcatura personalizzata

XM customized marking


12DC = 12 Vdc

24DC = 24 Vdc

110AC = 110 Vac 50-60 Hz

220AC = 220 Vac 50-60 Hz

EMCV3 **

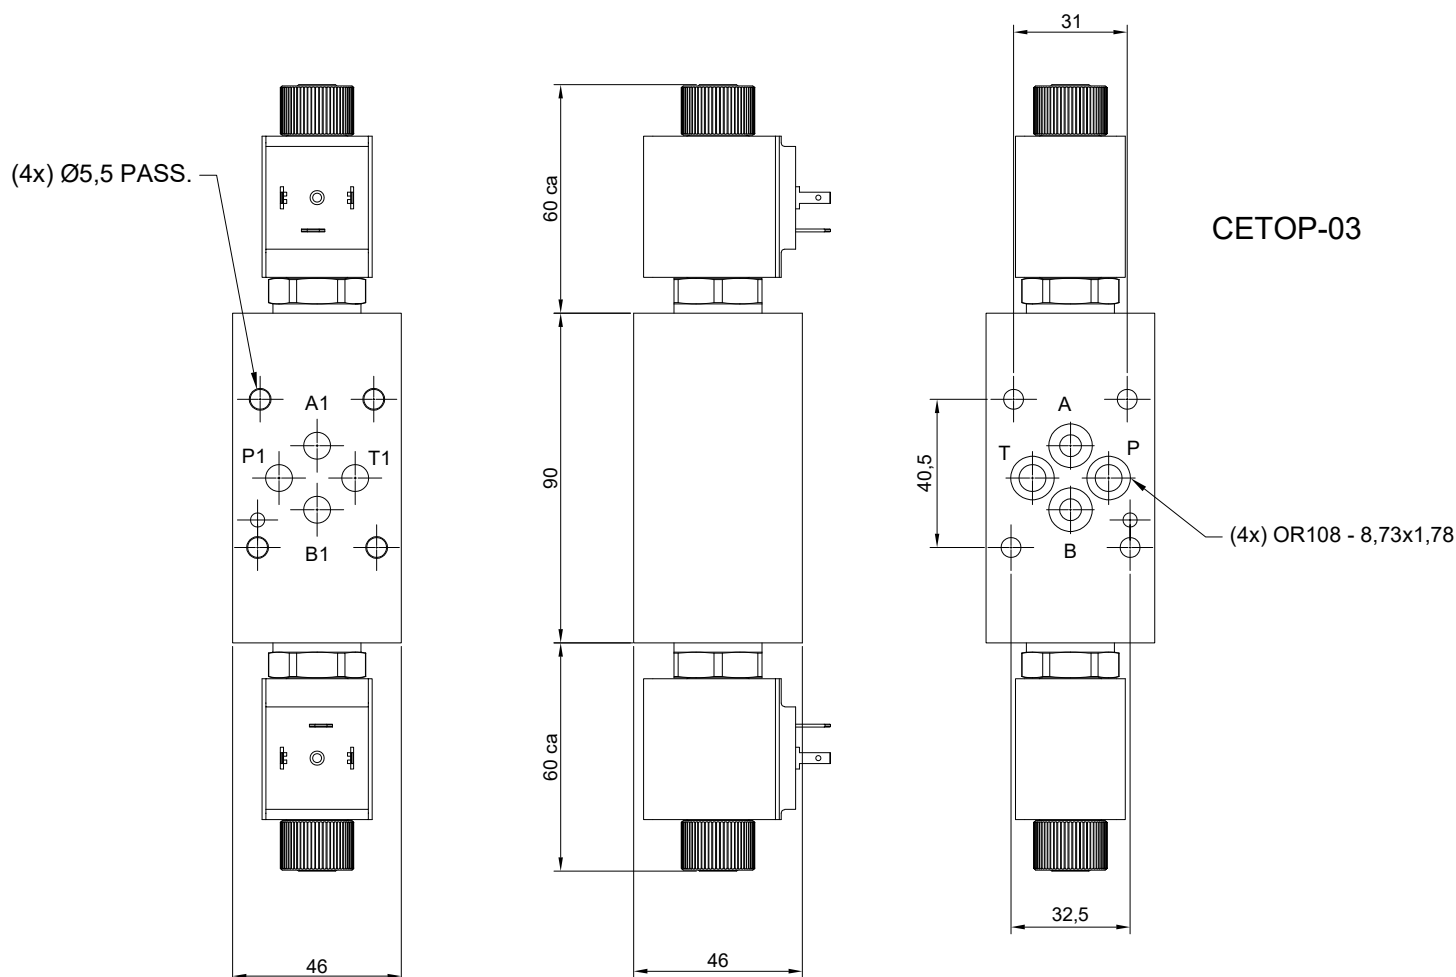

Rappresentato il Modello "AB". Per i modelli "A" e "B", eliminare la valvola rispettivamente sui lati A o su B.
Model "AB" is shown. For models "A" and "B", remove the valve on side A or B, respectively.

Perdite di carico Elettrovalvola / Solenoid valve Pressure drop

