
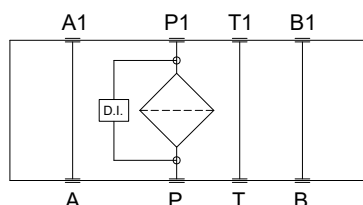


FPM 03

Filtro alta pressione modulare, interfaccia CETOP-03 (ISO-4401-03)
High pressure modular inline Filter, CETOP-03 interface (ISO-4401-03)

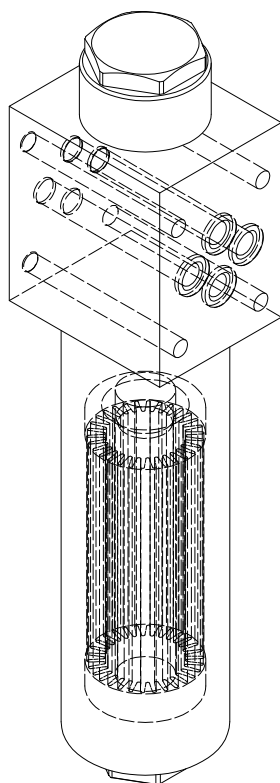

CARATTERISTICHE MATERIALI MATERIALS CHARACTERISTICS

Testina filtro = GHISA (fosfatata)
Contenitore = ACCIAIO (fosfatato)
Guarnizioni = NBR / PTFE
Filter Head = CAST IRON (phosphated)
Bowl = STEEL (phosphated)
Seals = NBR / PTFE

Elemento filtrante = MICROFIBRA Inorganica
Pressione collasso = 210 bar DIFFERENZIALI (senza by-pass)
Filter Element = Inorganic MICROFIBRE
Collapse pressure = 210 bar DIFFERENTIAL (without by-pass)


Fluido = Olio idraulico minerale, a norma ISO-6743/4
Fluid = Mineral Oil, according to ISO-6743/4

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	
Portata max (raccomandata) / Max flow (recommended)	30 Lt/min
Pressione max di lavoro / Max working pressure	315 bar
Pressione di scoppio / Burst pressure	940 bar
Temp. olio raccomandata / Recommended oil temp.	-30 / +100 °C
Peso / Weight	2,57 Kg


Codice di ordinazione - Ordering code

Modulare CETOP-03 (NG6) Modular CETOP-03 (NG6)	FPM 03	**	**	*	5 bar differenziali (Tar. indicatore) 5 bar differential (Set. indicator) 8 bar differenziali (Tar. indicatore) 8 bar differential (Set. indicator)
	03				"OMETTERE" senza indicatore intasamento (tappo) "OBMIT" without clogging indicator (plug)
	03				V indicatore intasamento visivo V visual clogging indicator
	10				E indicatore intasamento elettrico E electrical clogging indicator
	10				EV indicatore intasamento elettrico-visivo EV visual-electrical clogging indicator
	25				
	25				

FPM 03

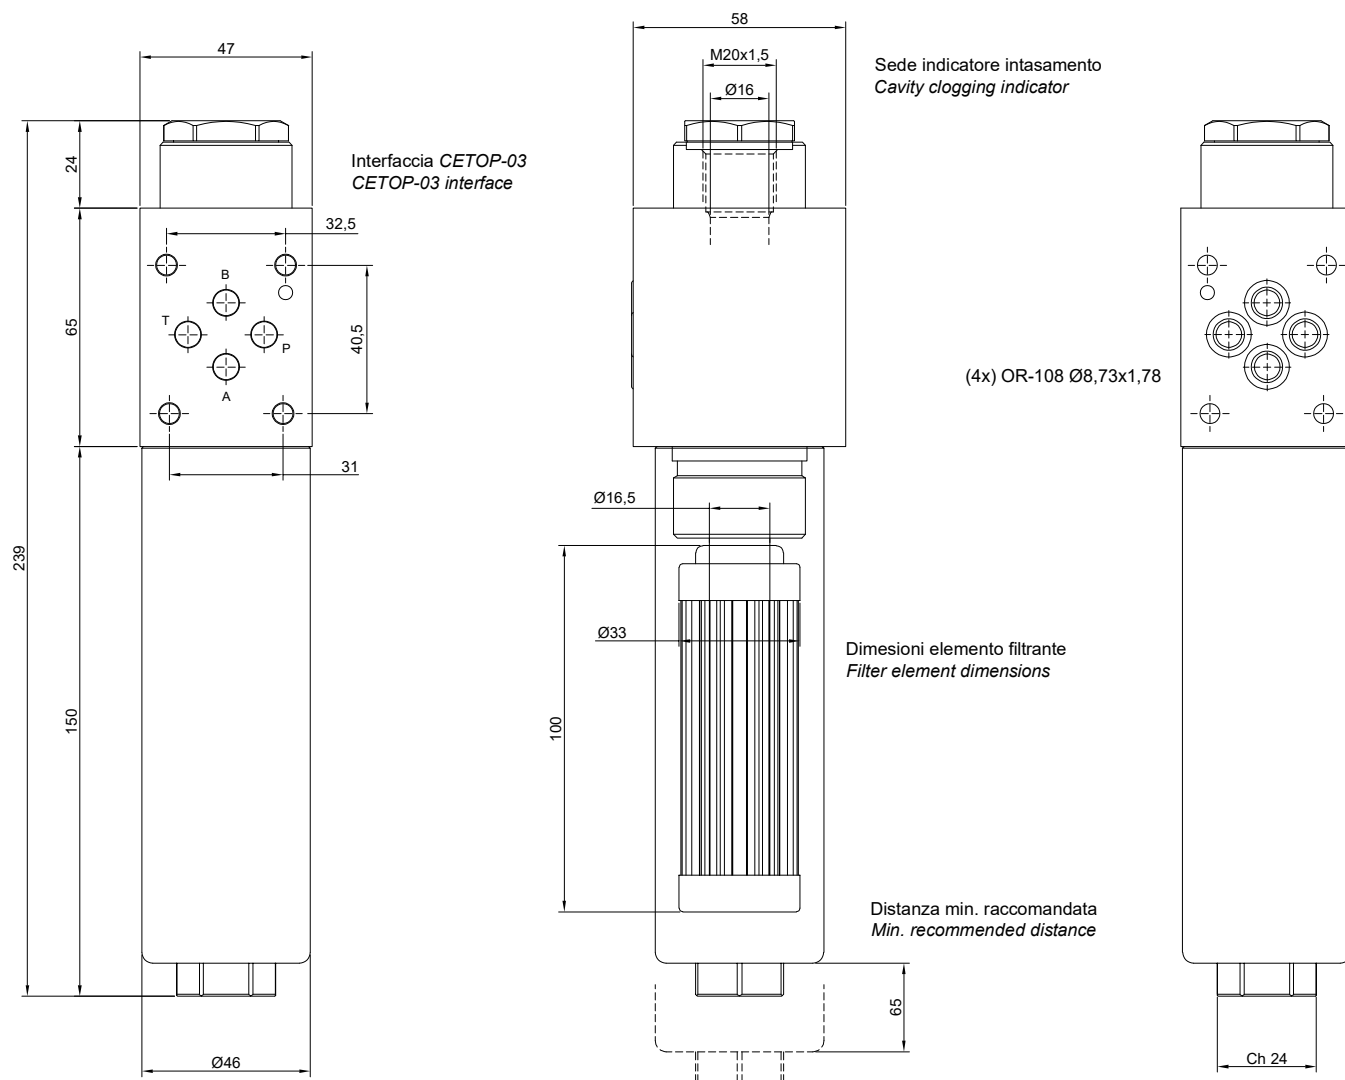

Curva Perdite di carico Manifold
Manifold Pressure drop diagram

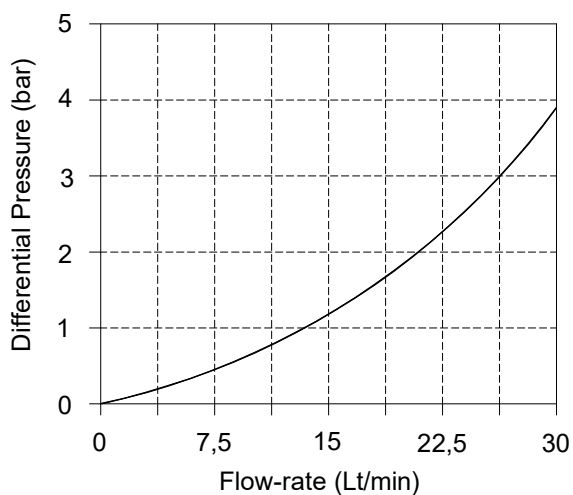

Per perdite di carico relative a elementi filtranti, contattare i nostri uffici
For pressure drops related to filter elements, contact our offices

Installazione e Manutenzione
Installation and Maintenance

