



MECV3 **


Valvola di ritegno pilotata, montaggio modulare Cetop-03
Pilot operated check valve, modular Cetop-03 mounting




MECV 3 A

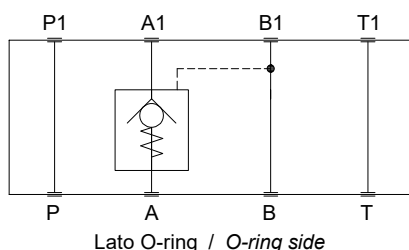

MECV 3 B

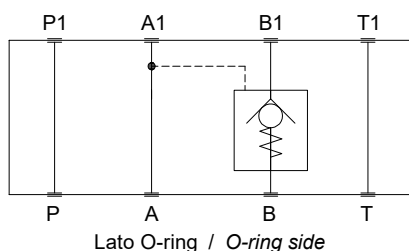

MECV 3 AB

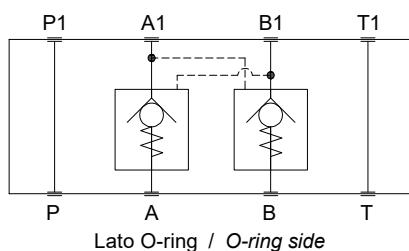

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Portata max / Max flow-rate	40 Lt/min
Pressione max di lavoro / Max working pressure	350 bar
Rapporto di pilotaggio / Pilot ratio	4,5 : 1
Pressione di apertura / Cracking pressure	Vedi tab. See table
Trafilamento interno max / Max internal leakage	0,15 ml/min
Temp. olio raccomandata / Recommended oil temp.	-30 / +100 °C
Peso / Weight	2 Kg
Corpo in Ghisa fosfatata / Phosphated Cast iron body	

Tabella Pressioni di apertura Cracking pressure table

Codice / Code	Pressione / Pressure
05	0,5 bar
10	1,0 bar
25	2,5 bar
30	3,0 bar
50	5,0 bar
80	8,0 bar

Codice di ordinazione - Ordering code

MECV 3 * ** *

CETOP-03 (ISO-4401)

A = Ritegno su A

A = Check on A

B = Ritegno su B

B = Check on B

AB = Ritegno su A e su B

AB = Check on A and B

0M marcatura standard

0M standard marking

XM marcatura personalizzata




XM customized marking

"CODICE" tabella pressioni di apertura

"CODE" cracking pressure table

MECV3 **


(4x) Ø5,5 PASS.

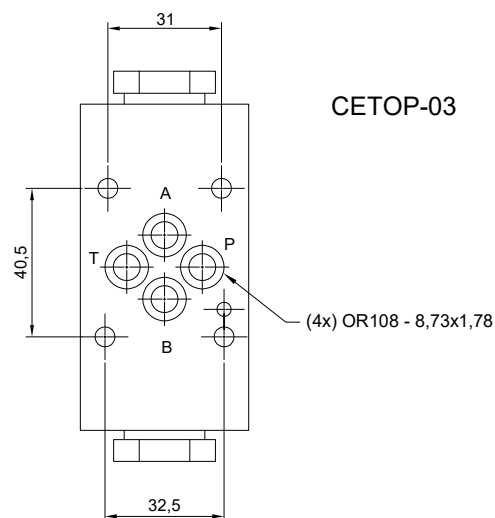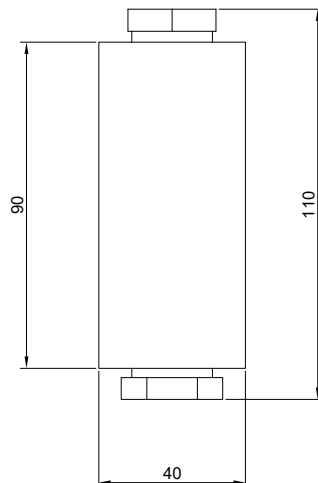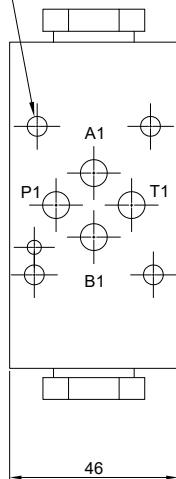

CETOP-03

Perdite di carico Valvola di ritegno / Check valve Pressure drop

Codice "10" (1 bar) / Code "10" (1 bar)

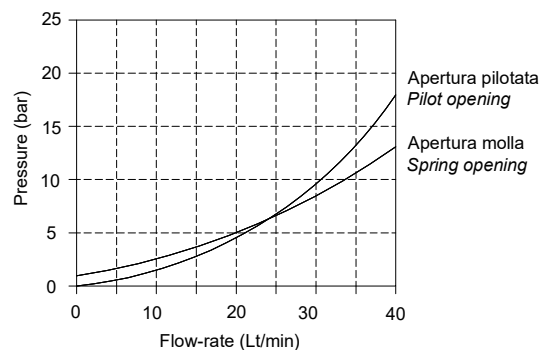

Esempio di applicazione / Application example

