


MB 25

Piastre multiple in ghisa interf. Cetop 05 con utilizzi A-B posteriori o posteriori e laterali
Cast-iron Manifold Cetop 05 interface with A-B rear ports or rear and side ports

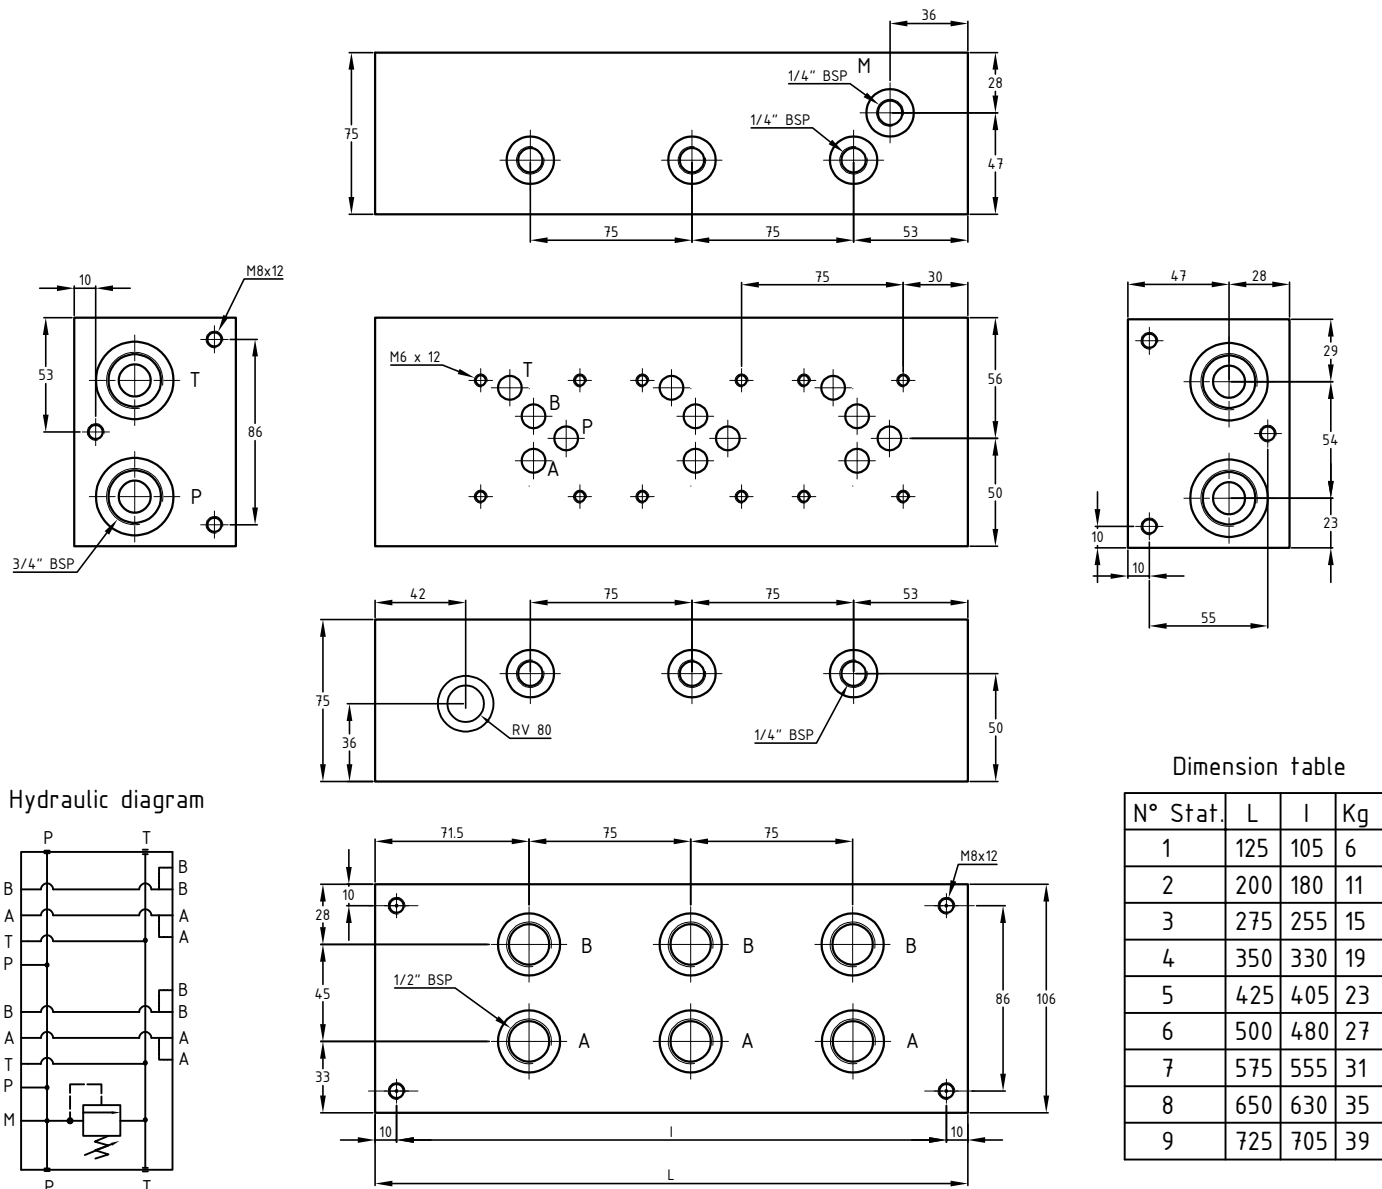

Codice di ordinazione - Ordering code

MB25 / * * ** * *

Monoblocco in ghisa Cetop 05
Block in cast iron Cetop 05

N° di posizioni
Stations number

R = attacchi A-B posteriori
R = rear ports A-B

RS = attacchi A-B posteriori 1/2" e laterali 1/4" BSP
RS = rear 1/2" and side ports A-B 1/4" BSP

Y=5÷55 bar A=25÷110 bar B=50÷250 bar
C=75÷350 bar (Q=80 Lt/min)

0 = senza valvola di max.

0 = without relief valve

1 = pred. per valvola di max. RV 80

1 = prearranged for relief valve RV 80

2 = con valvola di max. RV 80 (pag. M06)

2 = with relief valve RV 80 (page M06)

12 = attacchi da 1/2" BSP

12 = ports 1/2" BSP

34 = attacchi da 3/4" BSP (su richiesta)

34 = ports 3/4" BSP (on request)